CİHAZ VE KALIP KABLOLARI BAĞLANTI ŞEMALARI
TERMOKUPL VE REZİSTANS BAĞLANTILARI
DEVICE AND MOLD WIRING DIAGRAMS
THERMOCOUPLE AND RESISTANCE CONNECTIONS

ELOTEK®
ELOTEK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KALIP VE TERMOKUPL BAĞLANTILARINA ÖZEL ARA KABLO ÜRETIMIMIZ

Kalıp ve termokupl bağlantılarınız için özel olarak üretilmiş kablo çözümleri sunuyoruz.

Lütfen ürün görsellerimizde yer alan bağlantı şemalarını dikkatlice inceleyiniz, çünkü farklı varyantlarımız bulunmaktadır.

İhtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz için bu detaylara özen göstermenizi öneririz.

PAKET İÇERİĞİ:

- 3 metre termokupl kablosu (+-) 2x0,22 Cam+Silikon FE-Const (J)
- 3 metre rezistans (güç) kablosu (1,5 NYAF)
- Konnektörler

Sıcak yolluk kontrol cihazları, ısı kontrol cihazları ve kalıp bağlantıları için özel üretim kablolar ve yerinde bağlantı hizmeti sunmaktayız.
(Yerinde bağlantı hizmetimiz yalnızca İstanbul için geçerlidir.)

Elotek Endüstriyel Elektronik olarak, standart olarak 3 metre uzunluğunda kablolar üretmekteyiz. Ancak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bu uzunluklar özelleştirilebilir.

Isı kontrol cihazları ile kalıplar arasında bağlantı sağlamak için 5 pinden 48 pinli konnektörlere kadar özel kablolar üretiyoruz.

Özel bağlantı ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Deneyimli ve uzman ekibimiz, kalıp ve termokupl bağlantılarınızı yerinde ve en doğru şekilde gerçekleştirmektedir.

CUSTOM CABLE PRODUCTION FOR MOLD AND THERMOCOUPLE CONNECTIONS

We offer specially designed cable solutions for your mold and thermocouple connections.

Please carefully review the connection diagrams provided in our product images, as we offer different variants.
Paying attention to these details will help you choose the most suitable product for your needs.

PACKAGE CONTENTS:

- 3-meter thermocouple cable (+-) 2x0.22 Glass+Silicone FE-Const (J)
- 3-meter resistance (power) cable (1.5 NYAF)
- Connectors

We provide custom-manufactured cables and on-site connection services for hot runner controllers, temperature control devices, and mold connections. (On-site connection service is only available in Istanbul.)

As **Elotek Industrial Electronics**, we manufacture cables with a standard length of 3 meters. However, these lengths can be customized based on our customers' requirements.

To ensure seamless connections between temperature control devices and molds, we produce custom cables ranging from 5-pin to 48-pin connectors.

For your special connection needs, simply contact us.


Our experienced and professional team will perform your mold and thermocouple connections on-site with precision and accuracy.



EHRTC - RM2 STANDART BAĞLANTI ŞEMASI
EHRTC - RM2 STANDARD CONNECTION DIAGRAM

MODEL; EHRTC - RM2 __ 4 KANAL


TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE1 1 + GIRIŞ TC / 6 − GIRIŞ TC	ZONE1 1 / 6 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE; N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE2 2 + GIRIŞ TC / 7 − GIRIŞ TC	ZONE2 2 / 7 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE3 3 + GIRIŞ TC / 8 − GIRIŞ TC	ZONE3 3 / 8 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE4 4 + GIRIŞ TC / 9 − GIRIŞ TC	ZONE4 4 / 9 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

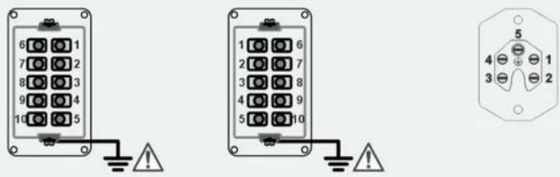

MODEL; EHRTC - RM2 __ 6 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + GIRIŞ TC / 9 − GIRIŞ TC	ZONE 1 1 / 9 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1/4 ALARMÇıkış RÖLE; N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + GIRIŞ TC / 10 − GIRIŞ TC	ZONE 2 2 / 10 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + GIRIŞ TC / 11 − GIRIŞ TC	ZONE 3 3 / 11 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + GIRIŞ TC / 12 − GIRIŞ TC	ZONE 4 4 / 12 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + GIRIŞ TC / 13 − GIRIŞ TC	ZONE 5 5 / 13 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + GIRIŞ TC / 14 − GIRIŞ TC	ZONE 6 6 / 14 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	


KALIP KONNEKTÖRLERINDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.



MODEL; EHRTC - RM2 __ 8 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + GIRIŞ TC / 9 − GIRIŞ TC	ZONE 1 1 / 9 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE; N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + GIRIŞ TC / 10 − GIRIŞ TC	ZONE 2 2 / 10 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + GIRIŞ TC / 11 − GIRIŞ TC	ZONE 3 3 / 11 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + GIRIŞ TC / 12 − GIRIŞ TC	ZONE 4 4 / 12 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + GIRIŞ TC / 13 − GIRIŞ TC	ZONE 5 5 / 13 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + GIRIŞ TC / 14 − GIRIŞ TC	ZONE 6 6 / 14 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 7 7 + GIRIŞ TC / 15 − GIRIŞ TC	ZONE 7 7 / 15 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 8 8 + GIRIŞ TC / 16 − GIRIŞ TC	ZONE 8 8 / 16 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

KALIP KONNEKTÖRLERINDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.



MODEL; EHRTC - RM2 __ 10 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + GIRIŞ TC / 13 − GIRIŞ TC	ZONE 1 1 / 13 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE; N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + GIRIŞ TC / 14 − GIRIŞ TC	ZONE 2 2 / 14 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + GIRIŞ TC / 15 − GIRIŞ TC	ZONE 3 3 / 15 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + GIRIŞ TC / 16 − GIRIŞ TC	ZONE 4 4 / 16 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + GIRIŞ TC / 17 − GIRIŞ TC	ZONE 5 5 / 17 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + GIRIŞ TC / 18 − GIRIŞ TC	ZONE 6 6 / 18 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 7 7 + GIRIŞ TC / 19 − GIRIŞ TC	ZONE 7 7 / 19 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 8 8 + GIRIŞ TC / 20 − GIRIŞ TC	ZONE 8 8 / 20 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 9 9 + GIRIŞ TC / 21 − GIRIŞ TC	ZONE 9 9 / 21 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE10 10 + GIRIŞ TC / 22 − GIRIŞ TC	ZONE10 10/22 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	


KALIP KONNEKTÖRLERINDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.



MODEL; EHRTC - RM2 __ 12 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + GIRIŞ TC / 13 − GIRIŞ TC	ZONE 1 1 / 13 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE; N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + GIRIŞ TC / 14 − GIRIŞ TC	ZONE 2 2 / 14 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + GIRIŞ TC / 15 − GIRIŞ TC	ZONE 3 3 / 15 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + GIRIŞ TC / 16 − GIRIŞ TC	ZONE 4 4 / 16 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + GIRIŞ TC / 17 − GIRIŞ TC	ZONE 5 5 / 17 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + GIRIŞ TC / 18 − GIRIŞ TC	ZONE 6 6 / 18 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 7 7 + GIRIŞ TC / 19 − GIRIŞ TC	ZONE 7 7 / 19 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 8 8 + GIRIŞ TC / 20 − GIRIŞ TC	ZONE 8 8 / 20 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 9 9 + GIRIŞ TC / 21 − GIRIŞ TC	ZONE 9 9 / 21 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE10 10 + GIRIŞ TC / 22 − GIRIŞ TC	ZONE10 10/22 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE11 11 + GIRIŞ TC / 23 − GIRIŞ TC	ZONE11 11/23 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE12 12 + GIRIŞ TC / 24 − GIRIŞ TC	ZONE12 12/24 GÜÇ ÇIKIŞI. (SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

KALIP KONNEKTÖRLERINDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.



CİHAZ VE KALIP KABLOLARI BAĞLANTI ŞEMALARI
TERMOKUPL VE REZİSTANS BAĞLANTILARI
DEVICE AND MOLD WIRING DIAGRAMS
THERMOCOUPLE AND RESISTANCE CONNECTIONS

ELOTEK®
ELOTEK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MODEL : EHRTC PM2 - 1 KANAL.

(KLEMENS) (5 PIN) (KONNEKTÖRSÜZ)




*** BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE
KLEMENS KAPAĞINI KENDİNİZE DOĞRU
ÇEKİP ÇIKARINIZ.

TC + = TERMOKUPL + KUTUP
TC - = TERMOKUPL - KUTUP
YÜK = REZISTANS

= TOPRAK


MODEL : EHRTC PM1 - 1 KANAL. KONNEKTORLÜ



1 GIRIŞ TC +
2 GIRIŞ TC −

3 / 4 GÜÇ ÇIKIŞI.
SSR RÖLE; MAKS. 10 AMP. ~220VAC

MODEL : EHRTC PM1 - 1 KANAL. (6 PİN)




1 TC+
4 TC-

3 - 6 REZISTANS.




MODEL : EHRTC PM1 - 2 KANAL.




*K.1 { 1 TC+ / 6 TC- }
*K.2 { 2 TC+ / 7 TC- }

*K.1 { 4 - 9 REZISTANS.
*K.2 { 5 - 10 REZ.




*K = KANAL(ZONE)

MODEL : EHRTC PM1 - 4 KANAL.





K.1 { 1 TC+ / 9 TC- }
K.2 { 2 TC+ / 10 TC- }
K.3 { 3 TC+ / 11 TC- }
K.4 { 4 TC+ / 12 TC- }

K.1 { 5 - 13 REZ.
K.2 { 6 - 14 REZ.
K.3 { 7 - 15 REZ.
K.4 { 8 - 16 REZ.





MODEL : EHRTC PM1 - 6 KANAL.



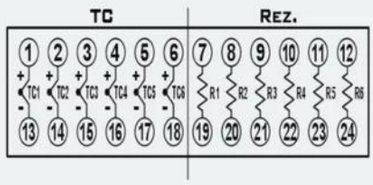



MODEL : EHRTC PM1 - 8 KANAL.

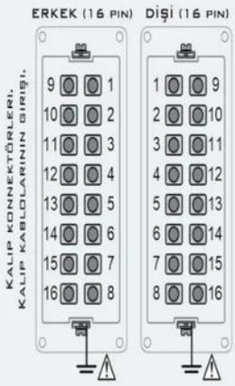

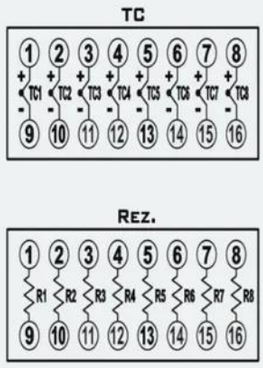



MODEL : EHRTC PM1 - 10 KANAL.

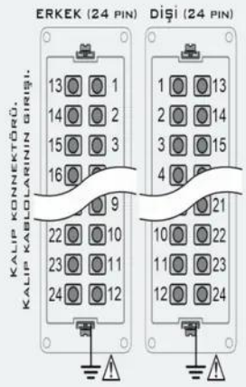

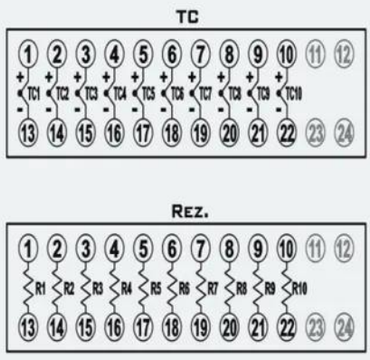

MODEL : EHRTC PM1 - 12 KANAL.

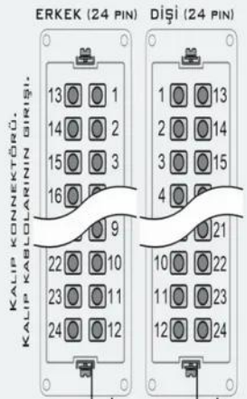

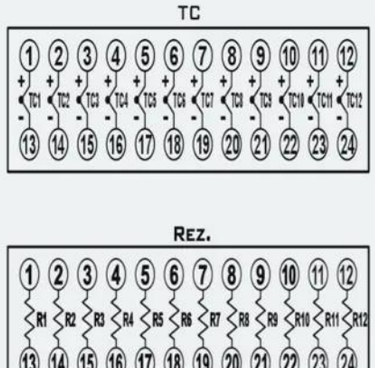

EHRTC - PM1 STANDART BAĞLANTI ŞEMASI
EHRTC - PM1 STANDARD CONNECTION DIAGRAM


SICAK YOLLUK KONTROL CİHAZI KALIP TERMOKUPL BAĞLANTI KABLOLARI FİYATLARI

HOT RUNNER CONTROL DEVICE MOLD THERMOCOUPLE CONNECTION CABLE PRICES

ELOTEK®
ELOTEK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MODEL; EHRTC - RM2 __ 4 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE1 1 + Giriş TC / 6 − Giriş TC	ZONE1 1 / 6 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE: N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE2 2 + Giriş TC / 7 − Giriş TC	ZONE2 2 / 7 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE3 3 + Giriş TC / 8 − Giriş TC	ZONE3 3 / 8 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE4 4 + Giriş TC / 9 − Giriş TC	ZONE4 4 / 9 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	






200$

MODEL; EHRTC - RM2 __ 6 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + Giriş TC / 9 − Giriş TC	ZONE 1 1 / 9 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1/4 ALARMÇıkış RÖLE: N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + Giriş TC / 10 − Giriş TC	ZONE 2 2 / 10 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + Giriş TC / 11 − Giriş TC	ZONE 3 3 / 11 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + Giriş TC / 12 − Giriş TC	ZONE 4 4 / 12 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + Giriş TC / 13 − Giriş TC	ZONE 5 5 / 13 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + Giriş TC / 14 − Giriş TC	ZONE 6 6 / 14 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

KALIP KONNEKTÖRLERİNDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.




265$

MODEL; EHRTC - RM2 __ 8 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + Giriş TC / 9 − Giriş TC	ZONE 1 1 / 9 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE: N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + Giriş TC / 10 − Giriş TC	ZONE 2 2 / 10 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + Giriş TC / 11 − Giriş TC	ZONE 3 3 / 11 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + Giriş TC / 12 − Giriş TC	ZONE 4 4 / 12 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + Giriş TC / 13 − Giriş TC	ZONE 5 5 / 13 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + Giriş TC / 14 − Giriş TC	ZONE 6 6 / 14 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 7 7 + Giriş TC / 15 − Giriş TC	ZONE 7 7 / 15 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 8 8 + Giriş TC / 16 − Giriş TC	ZONE 8 8 / 16 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

290$

KALIP KONNEKTÖRLERİNDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.



MODEL; EHRTC - RM2 __ 10 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + Giriş TC / 13 − Giriş TC	ZONE 1 1 / 13 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE: N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + Giriş TC / 14 − Giriş TC	ZONE 2 2 / 14 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + Giriş TC / 15 − Giriş TC	ZONE 3 3 / 15 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + Giriş TC / 16 − Giriş TC	ZONE 4 4 / 16 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + Giriş TC / 17 − Giriş TC	ZONE 5 5 / 17 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + Giriş TC / 18 − Giriş TC	ZONE 6 6 / 18 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 7 7 + Giriş TC / 19 − Giriş TC	ZONE 7 7 / 19 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 8 8 + Giriş TC / 20 − Giriş TC	ZONE 8 8 / 20 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 9 9 + Giriş TC / 21 − Giriş TC	ZONE 9 9 / 21 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE10 10 + Giriş TC / 22 − Giriş TC	ZONE10 10/22 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

355$

KALIP KONNEKTÖRLERİNDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.




MODEL; EHRTC - RM2 __ 12 KANAL

TERMOKUPL BAĞLANTISI	GÜÇ ÇIKIŞI BAĞLANTISI	ALARM BAĞLANTISI
ZONE 1 1 + Giriş TC / 13 − Giriş TC	ZONE 1 1 / 13 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	1 / 4 ALARMÇIKIŞI RÖLE: N.O., MAKS. 3 AMP. 250VAC
ZONE 2 2 + Giriş TC / 14 − Giriş TC	ZONE 2 2 / 14 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 3 3 + Giriş TC / 15 − Giriş TC	ZONE 3 3 / 15 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 4 4 + Giriş TC / 16 − Giriş TC	ZONE 4 4 / 16 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 5 5 + Giriş TC / 17 − Giriş TC	ZONE 5 5 / 17 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 6 6 + Giriş TC / 18 − Giriş TC	ZONE 6 6 / 18 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 7 7 + Giriş TC / 19 − Giriş TC	ZONE 7 7 / 19 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 8 8 + Giriş TC / 20 − Giriş TC	ZONE 8 8 / 20 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE 9 9 + Giriş TC / 21 − Giriş TC	ZONE 9 9 / 21 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE10 10 + Giriş TC / 22 − Giriş TC	ZONE10 10/22 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE11 11 + Giriş TC / 23 − Giriş TC	ZONE11 11/23 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	
ZONE12 12 + Giriş TC / 24 − Giriş TC	ZONE12 12/24 Güç çıkışı. SSR RÖLE) MAKS. 16 AMP. ~220VAC	

375$

KALIP KONNEKTÖRLERİNDE TOPRAK BAĞLANTISINI YAPINIZ.



KALIP VE TERMOKUPL BAĞLANTILARINA ÖZEL ARA KABLO ÜRETIMIMIZ

Kalıp ve termokupl bağlantılarınız için özel olarak üretilmiş kablo çözümleri sunuyoruz.

Lütfen ürün görsellerimizde yer alan bağlantı şemalarını dikkatlice inceleyiniz, çünkü farklı varyantlarımız bulunmaktadır.

İhtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz için bu detaylara özen göstermenizi öneririz.

PAKET İÇERİĞİ:

- 3 metre termokupl kablosu (+-) 2x0,22 Cam+Silikon FE-Const (J)
- 3 metre rezistans (güç) kablosu (1,5 NYAF)
- Konnektörler

Sıcak yolluk kontrol cihazları, ısı kontrol cihazları ve kalıp bağlantıları için özel üretim kablolar ve yerinde bağlantı hizmeti sunmaktayız.
(Yerinde bağlantı hizmetimiz yalnızca İstanbul için geçerlidir.)

Elotek Endüstriyel Elektronik olarak, standart olarak 3 metre uzunluğunda kablolar üretmekteyiz. Ancak, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda bu uzunluklar özelleştirilebilir.

Isı kontrol cihazları ile kalıplar arasında bağlantı sağlamak için 5 pinden 48 pinli konnektörlere kadar özel kablolar üretiyoruz.

Özel bağlantı ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçmeniz yeterlidir.

Deneyimli ve uzman ekibimiz, kalıp ve termokupl bağlantılarınızı yerinde ve en doğru şekilde gerçekleştirmektedir.

CUSTOM CABLE PRODUCTION FOR MOLD AND THERMOCOUPLE CONNECTIONS

We offer specially designed cable solutions for your mold and thermocouple connections.

Please carefully review the connection diagrams provided in our product images, as we offer different variants.
Paying attention to these details will help you choose the most suitable product for your needs.

PACKAGE CONTENTS:

- 3-meter thermocouple cable (+-) 2x0.22 Glass+Silicone FE-Const (J)
- 3-meter resistance (power) cable (1.5 NYAF)
- Connectors

We provide custom-manufactured cables and on-site connection services for hot runner controllers, temperature control devices, and mold connections.
(On-site connection service is only available in Istanbul.)

As **Elotek Industrial Electronics**, we manufacture cables with a standard length of 3 meters. However, these lengths can be customized based on our customers' requirements.

To ensure seamless connections between temperature control devices and molds, we produce custom cables ranging from 5-pin to 48-pin connectors.

For your special connection needs, simply contact us.

Our experienced and professional team will perform your mold and thermocouple connections on-site with precision and accuracy.







SICAK YOLLUK KONTROL CİHAZI KALIP TERMOKUPL BAĞLANTI KABLOLARI FİYATLARI

HOT RUNNER CONTROL DEVICE MOLD THERMOCOUPLE CONNECTION CABLE PRICES

ELOTEK®
ELOTEK ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

MODEL : EHRTC PM2 - 1 KANAL.

(KLEMENS) (5 PIN) (KONNEKTÖRSÜZ)




*** BAĞLANTIYI YAPMADAN ÖNCE KLEMENS KAPAĞINI KENDİNİZE DOĞRU ÇEKİP ÇIKARINIZ.

TC + = TERMOKUPL + KUTUP
TC - = TERMOKUPL - KUTUP
YÜK = REZISTANS

= TOPRAK

17$

MODEL : EHRTC PM1 - 1 KANAL. KONNEKTORLÜ




1 GIRIŞ TC +
2 GIRIŞ TC −

3 / 4 GÜÇ ÇIKIŞI.
SSR RÖLE; MAKS. 10 AMP. ~220VAC

35$

MODEL : EHRTC PM1 - 1 KANAL. (6 PİN)




1 TC+
4 TC-

3 - 6 REZISTANS.




78$

MODEL : EHRTC PM1 - 2 KANAL.



*K.1 { 1 TC+ / 6 TC- }
*K.2 { 2 TC+ / 7 TC- }


*K.1 { 4 - 9 REZISTANS. }
*K.2 { 5 - 10 REZ. }



*K = KANAL(ZONE)


104$

MODEL : EHRTC PM1 - 4 KANAL.




K.1 { 1 TC+ / 9 TC- }
K.2 { 2 TC+ / 10 TC- }
K.3 { 3 TC+ / 11 TC- }
K.4 { 4 TC+ / 12 TC- }


K.1 { 5 - 13 Rez. }
K.2 { 6 - 14 Rez. }
K.3 { 7 - 15 Rez. }
K.4 { 8 - 16 Rez. }



150$


MODEL : EHRTC PM1 - 6 KANAL.




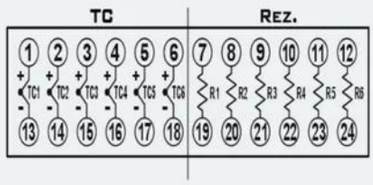

195$


MODEL : EHRTC PM1 - 8 KANAL.

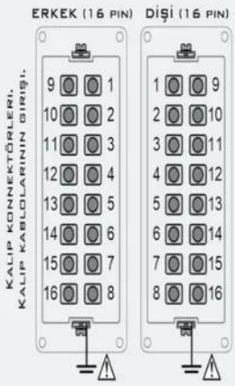


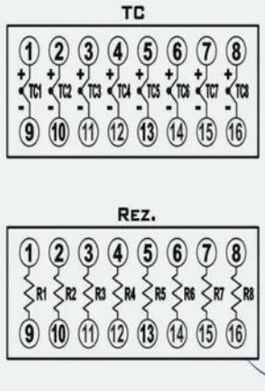

290$


MODEL : EHRTC PM1 - 10 KANAL.

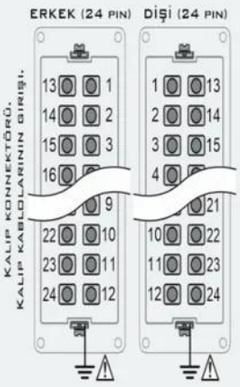


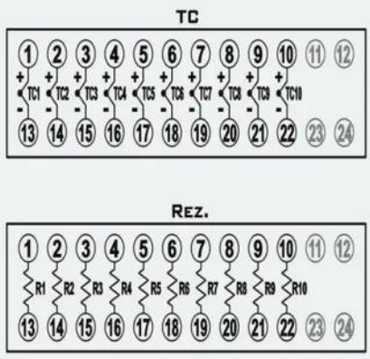

355$

MODEL : EHRTC PM1 - 12 KANAL.

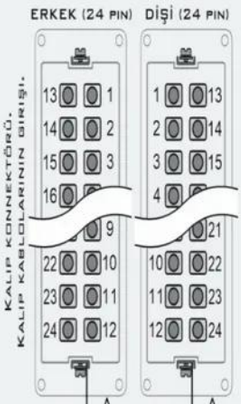

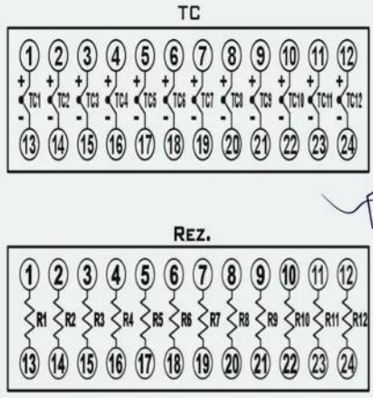

375$